

Win Star

永星牌

日本科技
效率更高
靈活調配
適用廣泛

JAPANESE TECHNOLOGY
FLEXIBLE & ADAPTABLE
ECONOMICAL

DDSII-V Series

除濕乾燥機

Dehumidifying
Dryer



Star Master www.starmasterhk.com

Win Star DDSII-V DRYING SERIES

永星牌除濕乾燥機系列

型號：DDSII-V 一對兩台注塑機



多功能用途：

1. 可同時搭配兩個注塑機料斗提供給兩台注塑機使用。
2. 在生產的同時先乾燥原料, 減少更換原料時停機等待的時間。
3. 高效除塵器將粉末清除, 減少生產時黑點所造成的廢品。
4. 操作功能簡單易用, 免除工人繁覆操作。
5. 閉環式熱循環系統, 能減少熱氣和粉末排放, 使廠房更能環保及清潔。
6. 四輪設計, 調配更靈活。

循環熱風粉末過濾器




精簡易用控制器
(只需設置送料時間及
按鈕開關便可)



封閉式—低溫除濕氣運送及循環系統

- 在雙缸式除濕塔內快速降壓，把露點降至-40°C。
- 把-40°C 露點乾燥空氣（單向輸送）不停的送到密封式料桶，將料桶內所有原材料濕氣帶走。
- 該系統是單向送氣，不會影響除濕塔的使用壽命

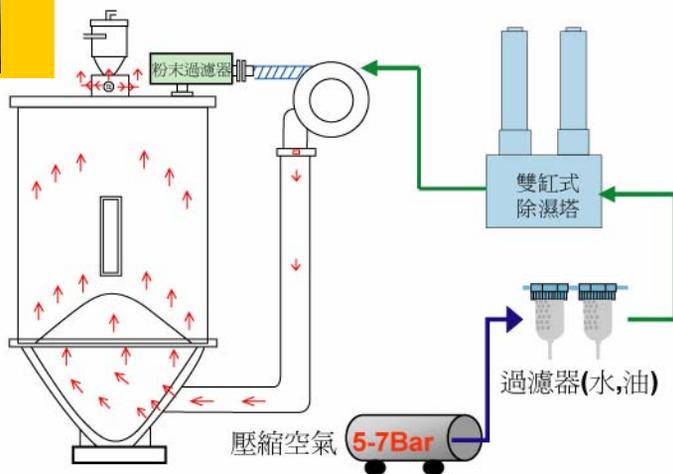

(以下規格及尺寸只供參考)

機器規格表

型號	容量 (kg)	電熱 (kw)	乾燥 能力 (露點)	送風 機 (w)	外形尺寸 (mm)			吸料機 (kw)	重量 (kg)	送料 能力 (meter)	對應 注塑機 (ton)
					W	D	H				
DDSII-V25	25	3	-40°C	100	680	700	1780	1.1	135	10	50
DDSII-V50	50	4	-40°C	100	730	750	1950	1.1	150	10	75 ~ 150
DDSII-V100	100	6	-40°C	140	850	900	2150	1.1	190	10	180 ~ 280
DDSII-V200	200	10	-40°C	350	1000	1000	2350	1.5	240	15	350 ~ 450

Star Master 星貿國際有限公司
Star Master International Ltd.

HOTLINE 香港 (852) 8303 0260 國內 (769) 2236 1481

Unit 02, 15/F., Wing Hing Ind. Bldg, 83-93 Chai Wan Kok Street, Tsuen Wan, H.K.
香港新界荃灣梨灣角街83-93號榮興工業大廈15字樓02室
查詢熱線：(852) 8303 0260 電話：(852) 2402 8133 傳真：(852) 2402 8878
國內地址：東莞市東城區東城大道君豪商業中心1112室 郵編：523110
國內電話：(769) 2236 1481, 2236 1485 國內傳真：(769) 2236 1484
網址：http://www.starmasterhk.com 電子郵件：starmaster@starmaster.com.cn